


DRUCKFLEX - ROHRSPANNER

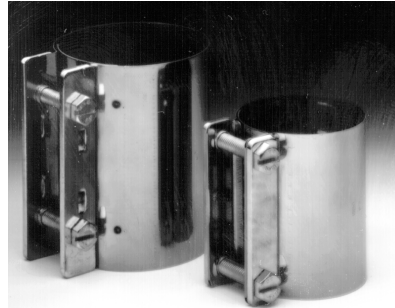

Dieses Prospektblatt verzichtet auf langatmige Herstellungsbeschreibungen und Einzelheiten bezüglich des Endverbrauchs. Sein Hauptzweck besteht in der Angabe von Spezifikationen und Preisen.

Die DRUCKFLEX-Rohrspanner wurden entwickelt auf der Grundlage der tatsächlichen Markterfahrung bei der Lösung von Verbindungsproblemen in pneumatischen Rohrsystemen.

Unsere Rohrspanner bieten viele Vorteile bei der Montage von Rohrleitungen für **Saugförderung** von Schüttgütern aller Art.

DRUCKFLEX-Rohrspanner gewährleisten schnelle und leichte Rohrmontagen! Durch die besonderen technischen Merkmale stellen sie ein preisgünstiges und vollkommenes Verbindungselement dar, das auf jeder Baustelle sofort verwendungsfähig ist.

Wenn Sie weitere Fragen zwecks pneumatischen Rohrsystemen haben, fragen Sie uns, wir können Ihnen helfen.

Achtung! Bitte geben Sie bei jeder Bestellung folgende Daten an:
Einsatzbedingungen (Druck ev. Temperatur)
Rohr außen-Durchmesser (RAD)
Qualität der Dichtung (Gu-50/SBR).

DRUCKFLEX - Rohrspanner


hergestellt aus Edelstahl Wst. W2 / 1.4016.
Dichtung aus GU-50/48 (SBR). Erdungsband
aus Kupfer oder Edelstahl.
Baulänge 100 mm, 2 Klemmschrauben, verzinkt.
für Niederdruck- oder Vakuumsysteme.

Montagefertig, sofort für die Baustelle !

DRUCKFLEX - Rohrspanner

manufactured in stainless steel mat. W2 / 1.4016
Gasket in GU-50/48 (SBR). Grounding strip in copper
or stainless steel.
Length 100 mm, 2 bolts, galv. steel
for low pressure- or vacuum systems.

Ready to mount, for immediate use !



B

| Rohr außen- durchmesser mm/OD | Baulänge mm length | Bestell Nr. No. | schwarz/ black -SW | weiß/ white -WE |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| 33,7 | 100 | 0203.DRS33 | | |
| 35 | 100 | 0203.DRS35 | | |
| 38 | 100 | 0203.DRS38 | | |
| 40 | 100 | 0203.DRS40 | | |
| 42 | 100 | 0203.DRS42 | | |
| 44 | 100 | 0203.DRS44 | | |
| 48 | 100 | 0203.DRS48 | | |
| 50 | 100 | 0203.DRS50 | | |
| 51 | 100 | 0203.DRS51 | | |
| 54 | 100 | 0203.DRS54 | | |
| 57 | 100 | 0203.DRS57 | | |
| 60 | 100 | 0203.DRS60 | | |
| 63 | 100 | 0203.DRS63 | | |
| 65 | 100 | 0203.DRS65 | | |
| 68 | 100 | 0203.DRS68 | | |
| 70 | 100 | 0203.DRS70 | | |
| 71 | 100 | 0203.DRS71 | | |
| 74 | 100 | 0203.DRS74 | | |
| 76 | 100 | 0203.DRS76 | | |
| 80 | 100 | 0203.DRS80 | | |
| 82 | 100 | 0203.DRS82 | | |
| 84 | 100 | 0203.DRS84 | | |
| 86 | 100 | 0203.DRS86 | | |
| 89 | 100 | 0203.DRS89 | | |
| 100 | 100 | 0203.DRS100 | | |
| 101 | 100 | 0203.DRS101 | | |
| 106 | 100 | 0203.DRS106 | | |
| 108 | 100 | 0203.DRS108 | | |

Es gelten immer unsere Verkaufs - und Lieferungsbedingungen

Achtung:

Bitte geben Sie bei Bestellung folgende Daten an:
Rohr außen-Durchmesser, Dichtungsqualität SBR schwarz
oder SBR weiß.
Andere Dichtungsqualitäten und Rohrspanner für unterschiedliche
Rohr außen-Durchmesser auf Anfrage.

Our general terms of sale apply to all deliveries.
Attention: pipe outside diameter, gasket material SBR black
or SBR white.
Other gasket material and Rohrspanner for various pipe outside
diameters on request.